


PA

IP65

schwarz

black

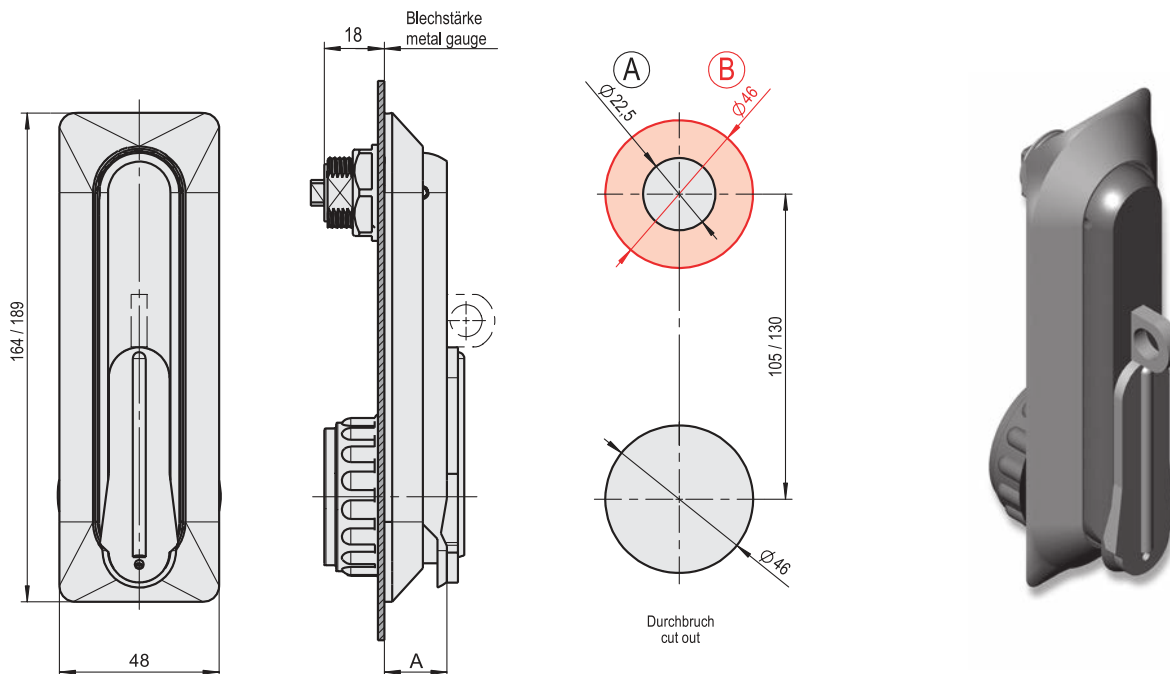

4

Artikelnummer / Art. No.:	0.45.0130.0	0.45.0131.0*	0.45.0132.0	0.45.0133.0	0.45.0150.0	0.45.0151.0*/**	0.45.0152.0**
Lochbild / Cut out (mm)	Ø 22.5/46	Ø 22.5/46	Ø 22.5/46	Ø 22.5/46	Ø 22.5/46	Ø 22.5/46	Ø 22.5/46
Lochabstand / Hole distance (mm)	105	105	105	105	130	130	130
Form / Design	Eckig / Angularly	Eckig / Angularly	Eckig / Angularly	Eckig / Angularly	Eckig / Angularly	Eckig / Angularly	Eckig / Angularly
Griffschale / Case	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%
Griff / Handle	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%	GD-Zn	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%	PA 6 GF 30%	GD-Zn
Maß / Measure A	20	20	20	25	20	20	20

Standardausführung RAL 9005, optional RAL 7035 / Standard version RAL 9005, optional RAL 7035

Schwenkgriff Polyamid schwarz PA6/GF 30% mit Dichtring IP65, Gelenkdorn Messing, Befestigungsmaterial Stahl weiß cB verzinkt

Swing handle polyamide black PA6/GF30% with seal IP65, shaft brass, fixing material steel galvanized white cB

Hinweis / Please note: Unter Benutzung des Adapters (0.45.0609.0), ist auch das Lochbild B möglich / Adapting (0.45.0609.0) required cut out version B
Bei einer wirtschaftlichen Losgröße können wir Ihr Firmenlogo einarbeiten / Depending on order quantity, we can create a mold for your company logo

* Ausführung für Vorhangschlösser / Padlock version

** auf Anfrage / on request